

Plăci de fixare cu vid


VAKUFIT®

sisteme

Imagine exemplificativă



Conexiune multiplă pentru un debit mare și distribuție optimă a vidului

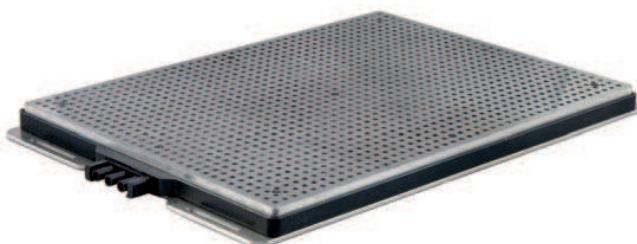

Toate plăcile de vid se pot monta alăturat pentru a forma o suprafață mare.

Nr. articol	Denumire	DIN	Suprafață de fixare
216601 0017	VT 2115	A5	210 x 150 mm
216601 0018	VT 3021	A4	300 x 210 mm
216601 0019	VT 4230	A3	420 x 300 mm
216601 0020	VT 6042	A2	600 x 420 mm

216601 0028	pompă de vid (6,0 m ³ /h) pentru DIN A4 și A5
216601 0030	pompă de vid (10,0 m ³ /h) pentru DIN A2 și A3
216600 0027	kit de aer pt. pompa de vid 6,0 m ³ /h
216600 0028	kit de aer pt. pompa de vid 10,0 m ³ /h

Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.

VakuFit - L

Plăcile găurite pentru fixare cu vid solicită minim pompa de vid. Plăcile nu necesită întreținere aproape de loc și astfel sunt adecvate pentru gravuri și fixarea plăcilor.

Față de alte variante de sisteme de fixare cu vid, frezările în material până la o anumită proporție din suprafața totală nu sunt o problemă și piesele rămân prinse în siguranță. Se pot realiza opritori pentru material cu ușurință cu știfturi de 5 mm montate în găurile plăcilor de aspirație cu vid. Plăcile de cauciuc găurite sunt consumabile și pot fi reutilizate de mai multe ori. Pe lângă plăcile noastre standard se oferă și variante speciale pe măsura dorințelor clienților până la pachete complete.

Indicație

Forța de fixare este proporțională cu suprafața acoperită, coeficientul de frecare și diferența de presiune. Pentru a mări coeficientul de frecare se va livra o placă de cauciuc găurită.

Livrare

- 1x adaptor de conectare
- 1x cheie de 68mm
- 1x placă din cauciuc cu găuri
- 1x placă de cauciuc pentru acoperirea găurilor libere
- 3x furtun de legătură
- instrucțiuni de utilizare