

Plăci cu canale T

PT 50



Caracteristici

- suprafață universală de precizie pentru fixare și prelucrare
- din aluminiu, eloxat natur
- fabricat conform DIN EN 12020-2
- planat prin frezare pe ambele fețe
- poate fi utilizat la toate mașinile
- cu pereți groși, nu se deformează și cu formă extrem de stabilă
- debitarea profilelor la cerere
- accesorii multiple (vezi pag. C14)


Date tehnice

	PT 50	
	250 x 20 mm	375 x 20 mm
Dimensiuni (l x î)	250 x 20 mm	375 x 20 mm
Lungime	până la 3 metri (lungimi speciale la cerere)	
Masa	aprox. 10,0 kg/m	aprox. 14,8 kg/m
canale T	pe ambele fețe la interval de 50 mm	
Moment de portanță Ix	2062,99 cm ⁴	6745,96 cm ⁴
Moment de portanță Iy	13,85 cm ⁴	20,63 cm ⁴
Moment de rezistență Wx	165,04 cm ³	359,78 cm ³
Moment de rezistență Wy	13,85 cm ³	20,63 cm ³

Date de comandă

L [mm]	PT 50 B 250 x H 20 mm	PT 50 B 375 x H 20 mm
	Nr.Art.	Nr.Art.
400	201 016 0400	201 019 0400
500	201 016 0500	201 019 0500
600	201 016 0600	201 019 0600
700	201 016 0700	201 019 0700
800	201 016 0800	201 019 0800
900	201 016 0900	201 019 0900
1000	201 016 1000	201 019 1000
1100	201 016 1100	201 019 1100
1200	201 016 1200	201 019 1200
1300	201 016 1300	201 019 1300
1400	201 016 1400	201 019 1400
1500	201 016 1500	201 019 1500
1800	201 016 1800	201 019 1800
2000	201 016 2000	201 019 2000
2500	201 016 2500	201 019 2500
3000	201 016 3000	201 019 3000

Desene cotate

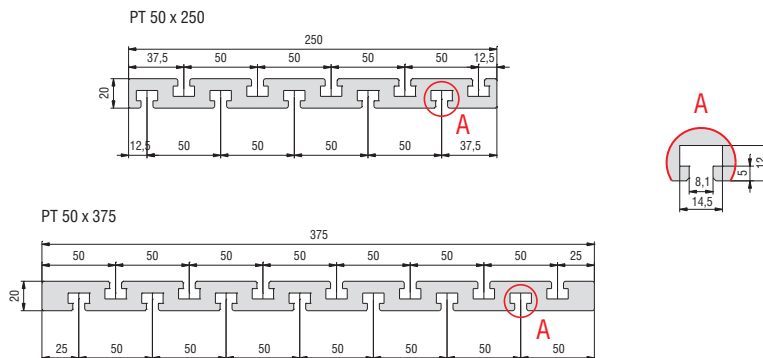

Piulițe pentru canale T vezi accesorii pentru profile de aluminiu