

# Convertizor de frecvență, cabluri pt. motor, aspirație

## convertizor de frecvență



Convertizor de frecvență SKC 750, pt. iSA 500, 750, 900  
Art.-Nr.: **311707 6000**

Convertizor de frecvență SKC 1500, pt. iSA 1500  
Art.-Nr.: **311715 6000**

Convertizor de frecvență SKC 4000, pt. iSA 2200 + iSA 3600  
Art.-Nr.: **311740 6500**

- aparate compacte, modulate PWM cu trei clase de putere
- tensiune de intrare monofazată 230 V AC (SKC 750/1500) resp. trifazată 400 V AC (SKC 4000)
- tensiune de comandă trifazată, reglată vectorial frecvență 0...1500 Hz
- frânare rapidă a motorului de frezare prin intermediul rezistenței de frânare integrate
- filtru EMV deconectabil
- intrări și ieșiri programabile, ieșire pe releu
- componentă de comandă simplu de utilizat pentru parametrizarea motorului de frezare
- 95 parametri de comandă și afișare pt. aplicații simple și complexe (de. ex. scăderea tensiunii motorului de frezare în timpul funcționării în gol)
- protecție: IP 20
- modalități de comandă: PLC; 0...10 V; 0...20 mA; cu panoul de comandă; bus CAN (necesită un modul suplimentar)
- autorizații: CE; C-Tick; UL

## Senzor de lungime pt. scule și cabluri pt. motor



Senzor pentru măsurarea lungimii sculelor  
Art.-Nr.: **239099 0001**

- 8 fire
- 3 x 0,75mm<sup>2</sup> + 1x PE + 2x (2x 0,34 mm<sup>2</sup>)
- adecvat pt. paturi de cablu flexibile
- ecranare exterioară și torsionate 2 câte 2
- confecționat complet

pe partea motorului - conector M23  
pe partea convertizorului - fire  
Art.-Nr.: **392306 0300** (3 m)  
Art.-Nr.: **392306 0500** (5 m)  
Art.-Nr.: **392306 0800** (8 m)



pe partea motorului - conexiune directă  
pe partea convertizorului - fire  
Art.-Nr.: **392301 0300** (3 m)  
Art.-Nr.: **392301 0500** (5 m)  
Art.-Nr.: **392301 0800** (8 m)

## Aspirație pentru praf

... pt. motorul de frezare iSA 500 + iSA 750

- pregătit pt. furtun de 38 mm
- deschidere manuală

Art.-Nr.: **239012 0000**

... pt motorul de frezare iSA 1500

- pregătit pt. furtun de 80 mm
- deschidere manuală

Art.-Nr.: **239012 0001**


... pt motorul de frezare iSA 2200

- pregătit pt. furtun de 80 mm
- deschidere automată

Art.-Nr.: **239012 0002**

Carcasă pt. praf închisă

Diametru furtun de aspirație interior 80 mm

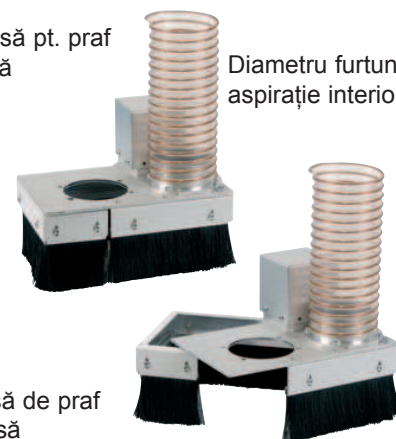

Carcasă de praf deschisă

Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.